КАТАЛОГ

СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

GROVERS

2026



РАСТЁМ ВМЕСТЕ

GROVERS - это современная марка сварочного оборудования и расходных материалов. Начиная с 2010 года продукция GROVERS поставляется на Российский рынок и стала доступна всем желающим.

На сегодняшний день эта марка объединяет в себе самое надежное сварочное оборудование для всех видов сварки (MMA, MIG/MAG, TIG) и резки (CUT). Качество оборудования подтверждено Российским сертификатом и сертификатом НАКС (Национальное Агентство Контроля и Сварки), а самое главное, положительными отзывами клиентов и экспертным мнением независимых сервисных центров.

Весь процесс изготовления сварочного оборудования проходит на высокоавтоматизированных современных сборочных линиях с последующим компьютерным контролем основных параметров. Применение при сборке только проверенных силовых и электронных компонентов ведущих производителей обеспечивает высокую работоспособность и живучесть в самых тяжелых условиях.

К тому же, каждый аппарат проходит полную предпродажную подготовку не только на включение, но и под нагрузкой, т.е. непосредственно в режиме сварки или резки. В связи с этим есть возможность предоставлять на оборудование гарантию до 24 месяцев. Высококвалифицированные специалисты нашего сервисного центра осуществляют качественный гарантийный и послегарантийный ремонт в кратчайшие сроки. В распоряжении сотрудников нашего сервисного центра находятся все необходимые для диагностики и ремонта современные приборы и оборудование, создан склад запасных частей с постоянно обновляемой элементной базой.

Наряду с оборудованием, GROVERS представляет сварочные материалы - проволоку и аксессуары для сварки - сварочные горелки и ЗИП.

С самого начала создания GROVERS ставит для себя определяющим - уважение и честность в отношении с партнерами, предоставление качественных товаров и услуг, для выполнения самых сложных задач своих заказчиков.

Наша цель - предоставление Вам сварочного оборудования и материалов, качество которых больше не поставит Вас перед необходимостью выбора.

Ваш выбор - качество и надежность по разумной цене! Будем рады видеть Вас в числе наших друзей, коллег и партнеров!



Ваш выбор - качество и надежность по разумной цене! Будем рады видеть Вас в числе наших друзей, коллег и партнеров!

Россия, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, 24
+7 (831) 2-808-353, 2-808-333
info@grovers.ru
www.grovers.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА GROVERS

Эргономичный дизайн

50% Запас по мощности

Реально высокое значение ПВ, %

Высокий уровень сервиса

Увеличен срок гарантии до 24мес.



Большие, мощные радиаторы охлаждения

Дополнительная защита

Платы обработаны высоко температурным силиконом от внешнего воздействия окружающей среды.

Аттестация НАКС на основные позиции

Устойчив к перепадам напряжения

Держит большие перепады напряжения. Некоторые модели работают даже при 80В входящего напряжения.



ЛЕГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ



GROVERS ENERGY ARC-160







Артикул: WIN-160I

- Надёжные **силовые компоненты** позволяют **работать дольше, проще и качественнее**
- Устойчивая работа при **колебаниях сетевого напряжения до 160В**
- **Принудительное охлаждение** гарантирует повышенную производительность.
- **Инвертор** для бытового и полупрофессионального использования, который впишется даже в скромные рамки бюджета!
- **Система защиты** от перегрузки и перегрева
- **Защита от пыли** - покрытие платы специальным лаком

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Напряжение питающей сети, (В)	Одна фаза, 170-240
Максимальный потребляемый ток, (А)	25
Потребляемая мощность, (КВт)	4,8
Диаметр электрода	1,6 - 2,5 - 3,2 - 4,0
Сварочный ток, (А)	20~160
Напряжение холостого хода, (В)	65
Рабочий цикл (ПВ) при 40°С	60% -160А
Класс защиты	IP21
Габариты (Д×Ш×В), (мм)	310 x 110 x 215
Вес, (кг)	3

GROVERS ENERGY MMA-200Tec

ХИТ ПРОДАЖ







Артикул: EV02940

- **Наглядный LCD дисплей**
- **Easy-to-go** – после включения можно сразу приступать к процессу сварки
- **Умная синергетика** - сваривать проще и быстрее
- **Регулируемый горячий старт**
- **Регулируемый форсаж дуги**
- **Функция антистик**
- **Микропроцессорный контроль** и цифровое управление
- **Защита от перегрева и перегрузки**
- **Функция Lift Tig**

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Напряжение питающей сети (В)	Одна фаза, 170-240
Максимальный потребляемый ток, (А)	31
Максимальная потребляемая мощность, (КВт)	6,5
Диаметр электрода	1,6 - 2,5 - 3,2 - 4,0 - 5,0
Сварочный ток, (А)	20~200
Напряжение холостого хода не более, (В)	83
Рабочий цикл (Т=40°С t=10 мин)	60% -200А
Класс защиты	IP21
Габариты, (мм)	350 x 140 x 270
Вес, (кг)	5

GROVERS ENERGY ARC-200

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ФОРСАЖ ДУГИ







Артикул: EV02701

- **Мощный, не боится суровых условий, реальные 200А!**
- **Hot Start, Anti-sticking - встроенные**
- **Arc Force - регулируемый**
- **Режим LIFT TIG** аргонодуговая сварка с касания или режим VRD при сварке MMA
- **Цифровая индикация** силы тока
- **Интеллектуальная** система защиты
- Увеличен **диапазон входного напряжения 170-240В**

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Напряжение питающей сети (В)	Одна фаза, 170-240
Максимальный потребляемый ток, (А)	30
Уровень входной мощности, (КВт)	6,5
Диаметр электрода	1,6 - 2,5 - 3,2 - 4,0 - 5,0
Сварочный ток, (А)	20~200
Напряжение холостого хода, (В)	65
Рабочий цикл (Т=40°С t=10 мин)	60% -200А
Класс защиты	IP21
Габариты, (мм)	470 x 250 x 300
Вес, (кг)	4,5

GROVERS MMA-200G professional

СОЗДАН ДЛЯ СУРОВОЙ РАБОТЫ







Артикул: 1.0001.0251

- **HOT START** - Горячий старт (регулируемый)
- **ARC FORCE** - Форсаж дуги (регулируемый)
- Уверенная сварка **от генератора в 6 кВт** – аппарат защищен от скачков напряжения!
- Инвертором работают на самых ответственных объектах - **его можно аттестовать по НАКС**!
- Аппарат отлично зарекомендовал себя сваривая **в просаженной сети от 160В**.
- Аппарат можно эксплуатировать в любых погодных условиях **от -30° до 40°С**.

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Напряжение питающей сети, (В)	160 - 270
Потребляемая мощность, (кВт)	7,0
Уровень входного тока, (А)	31
Рабочий цикл, (Т=40^0 С t=10 мин)	60%200А
Напряжение холостого хода, (В)	67
Диапазон сварочного тока, (А)	20-200
Диаметр электрода	1,6 - 2,5 - 3,2 - 4,0 - 5,0
Вес, (кг)	5,9
Класс защиты	IP 23
Габариты, (мм)	375x135x250

GROVERS MMA LCD-200G professional







Артикул: S.021RM.B112H-GR

ИНВЕРТОР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, УВЕЛИЧЕННОЕ ПВ- ДО 80% - «РАБОТА БЕЗ ОСТАНОВКИ!»

- Инвертором работают на самых ответственных объектах - его можно **аттестовать по НАКС!**
- Аппарат можно эксплуатировать в **любых погодных условиях** от -30 до 40°С.
- Если потребуется аргонодуговая сварка – аппарат **работает в режиме LIFT TIG**
- Безопасная сварка в любом месте! - **режим VRD** (снижение Х.Х аппарата)
- Наглядный и **яркий LCD экран**
- **ARC FORCE** - Форсаж дуги (регулируемый)
- **HOT START** - Горячий старт (регулируемый)

ссылка на сайт

Наименование	Значение	
Напряжение питающей сети (В)	160 - 270	
Потребляемый ток, (А)	29 (TIG)	31(MMA)
Потребляемая мощность, (кВт)	6,0 (TIG)	6,6(MMA)
Диаметр электрода	1,6 - 2,5 - 3,2 - 4,0 - 5,0	
Сварочный ток, (А)	10 ~ 200	
Напряжение холостого хода, (В)	≤ 75	
Рабочий цикл (Т=40°С t=10 мин)	TIG - 60% - 200А	MMA - 60% - 200А
	TIG - 100% - 155А	MMA - 100% - 155А
Класс защиты	IP23S	
Габариты, (мм)	375x135x250	
Вес, (кг)	6,5	

GROVERS ARC-200LT professional

НОВИНКА 2025







Артикул: S.021RM.B304A-GR

- Наглядный **LED дисплей**
- Регулируемый **Hot Start (Горячий старт)**
- Регулируемый **Arc Force (Форсаж дуги)**
- Функция **Antistick (Анти залипание)**
- Микропроцессорный контроль и цифровое управление
- Защита от перегрева и перегрузки
- **Режим Lift Tig (Аргонодуговая сварка с касания)**
- **Режим VRD** при сварке MMA
- Интеллектуальная система защиты

ссылка на сайт

Наименование	Значение	
Напряжение питающей сети (В)	160 - 270	
Потребляемый ток, (А)	21 (TIG)	31(MMA)
Потребляемая мощность, (кВт)	4,6(TIG)	6,6(MMA)
Диаметр электрода	1,6 - 2,5 - 3,2 - 4,0	
Сварочный ток, (А)	10~200	
Напряжение холостого хода, (В)	≤ 75	
Рабочий цикл (T=40°C t=10 мин)	TIG - 40% - 200A	MMA - 40% - 200A
	TIG - 60% - 135A	MMA - 60% - 135A
Класс защиты	IP23S	
Габариты, (мм)	330x170x260	
Вес, (кг)	4,0	

GROVERS ARC-250G-1 professional

РЕАЛЬНЫЕ
250А от 220В!







Артикул: S.021RM.B316A-GR

САМЫЙ МОЩНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ АППАРАТ(220В), ВЫХОДНОЙ ТОК ДОСТИГАЕТ 250А!

- Аппарат можно эксплуатировать **в суровых погодных условиях** от -30 до 40°С.
- Если потребуется аргонодуговая сварка – аппарат **работает в режиме LIFT TIG**
- Возможность подключения **ПДУ**
- Безопасная сварка в любом месте! - режим VRD (снижение Х.Х аппарата)
- ARC FORCE - Форсаж дуги (регулируемый)
- HOT START - Горячий старт (регулируемый)
- Цифровая индикация отображения сварочных параметров.
- Эффективная интеллектуальная система охлаждения.

ссылка на сайт

Наименование	Значение	
Напряжение питающей сети (В)	160 - 270	
Потребляемый ток, (А)	37,9 (TIG)	41,7 (MMA)
Потребляемая мощность, (кВт)	8,3 (TIG)	9,2 (MMA)
Диаметр электрода	1,6 - 2,5 - 3,2 - 4,0 - 5,0	
Сварочный ток, (А)	10~250	
Напряжение холостого хода, (В)	≤ 83	
Рабочий цикл (Т=40°С t=10 мин)	TIG - 60% - 250А	MMA - 60% - 250А
	TIG - 100% - 195А	MMA - 100% - 195А
Класс защиты	IP23S	
Габариты, (мм)	480x200x340	
Вес, (кг)	10,4	

GROVERS ARC-250 ПДУ

МОЩНЫЕ СИЛОВЫЕ МОДУЛИ





НАКС



Артикул: С450800250

- Безопасная сварка в любом месте! - **режим VRD** (снижение U_{xx} аппарата)
- Аппарат можно эксплуатировать в любых погодных условиях **от -30°С до 40°С**.
- Хороший поджиг дуги, автокомпенсация к перепадам сети, защита от перегрева.
- **ARC FORCE** - Форсаж дуги (регулируемый)
- **HOT START** - Горячий старт (регулируемый)
- **ПДУ 10м** (пульт дистанционного управления) уже в комплекте!
- Высокое качество работ, минимальное разбрызгивание металла
- IGBT модуль производства STAR Power (Германия)

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Входное напряжение, (В)	Трехфазный, 380В±10%, 50Гц
Потребляемый ток, (А)	20
Потребляемая мощность, (КВт)	7
Диапазон сварочного тока, (А)	30-250
Максимальное напряжение холостого хода, (В)	67
Рабочий диаметр электрода	1.6-5.0 (6.0)
Рабочий цикл включения при 40°С и 10 мин (ПВ)	250А-60% / 197А-100%
Класс защиты	IP23
Габариты аппарата, (ДхШхВ), (мм)	470x200x320
Вес, (кг)	14

GROVERS ARC-300 ПДУ

МОЩНЫЕ СИЛОВЫЕ МОДУЛИ





НАКС



Артикул: С450800300

- Безопасная сварка в любом месте! - **режим VRD** (снижение U_{xx} аппарата)
- Аппарат можно эксплуатировать в любых погодных условиях **от -30°С до 40°С**.
- Хороший поджиг дуги, автокомпенсация к перепадам сети, защита от перегрева.
- **ARC FORCE** - Форсаж дуги (регулируемый)
- **HOT START** - Горячий старт (регулируемый)
- **ПДУ 10м** (пульт дистанционного управления) уже в комплекте!
- Высокое качество работ, минимальное разбрызгивание металла
- IGBT модуль производства STAR Power (Германия)

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Входное напряжение, (В)	Трехфазный, 380В±10%, 50Гц
Потребляемый ток, (А)	25
Потребляемая мощность, (КВт)	12.1
Диапазон сварочного тока, (А)	30-300
Максимальное напряжение холостого хода, (В)	85
Рабочий диаметр электрода	Ф 1,6 / 5,0 (6,0)
Рабочий цикл включения при 40°С и 10 мин (ПВ)	300А-60% / 220А-100%
Класс защиты	IP21
Габариты аппарата, (ДхШхВ), (мм)	500x242x364
Вес, (кг)	20

GROVERS ARC-400 ПДУ

МОЩНЫЕ СИЛОВЫЕ МОДУЛИ





НАКС



Артикул: С450800400

- Безопасная сварка в любом месте! - **режим VRD** (снижение U_{xx} аппарата)
- Аппарат можно эксплуатировать в любых погодных условиях **от -30°С до 40°С**.
- Хороший поджиг дуги, автокомпенсация к перепадам сети, защита от перегрева.
- **ARC FORCE** - Форсаж дуги (регулируемый)
- **HOT START** - Горячий старт (регулируемый)
- **ПДУ 10м** (пульт дистанционного управления) уже в комплекте!
- Высокое качество работ, минимальное разбрызгивание металла
- IGBT модуль производства STAR Power (Германия)

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Входное напряжение, (В)	380В±10%, 50Гц
Потребляемый ток, (А)	30
Потребляемая мощность, (КВт)	14.1
Диапазон сварочного тока, (А)	30-400
Максимальное напряжение холостого хода, (В)	85
Рабочий диаметр электрода	Ф 1,6 / 5,0 (6,0)
Рабочий цикл включения при 40°С и 10 мин (ПВ)	400А-60% / 310А-100%
Класс защиты	IP21
Габариты аппарата, (ДхШхВ), (мм)	500x242x364
Вес, (кг)	25



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ




GROVERS ENERGY TIG-200AC/DC DOUBLE PULSE

ХИТ ПРОДАЖ





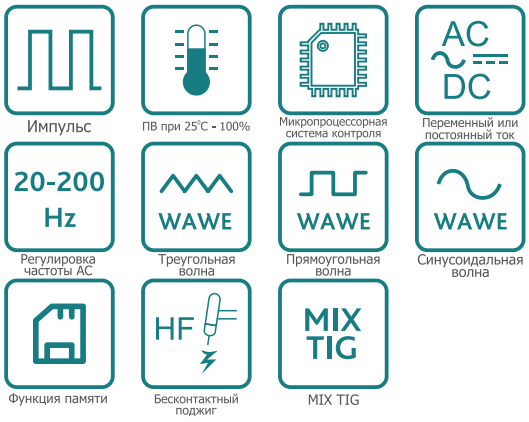

Артикул: EV02699

- Тонкая настройка **пульса**
- Сварка в режиме **MIX TIG - для глубокого проплавления**
- Точечная сварка **SPOT WELDING**
- **10 ячеек памяти** для сохранения программ
- Регулировка частоты на **АС 20-200Гц**
- Выбор формы волны в режиме АС
  - Синусоидальная волна
  - Прямоугольная волна
  - Треугольная волна
- Возможность подключения педали


ссылка на сайт


Наименование	Значение	
Напряжение питающей сети (В)	1~220, 50Hz	
Входной ток, (А)	24 (TIG)	34(MMA)
Потребляемая мощность, (кВт)	4,8 (TIG)	6,0(MMA)
Максимальное напряжение холостого хода, (В)	60	
Диапазон настройки сварочного тока, (А)	TIG AC 20~200 / TIG DC 5~200 / MMA 40~200	
Регулировка частоты в режиме АС, (Гц)	20-200	
Рабочий цикл (Т=40°С t=10 мин)	AC 60% 200A	DC 60% 200A
	AC 100% 155A	DC 100% 155A
Класс защиты	IP21	
Габариты, (мм)	480x201x295	
Вес, (кг)	20	

GROVERS TIG-200DC PULSE

ЦИФРОВАЯ ГОРЕЛКА В КОМПЛЕКТЕ



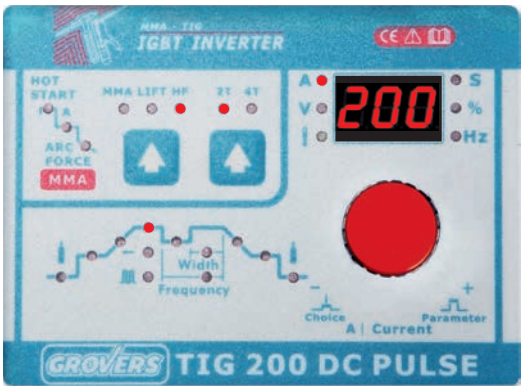

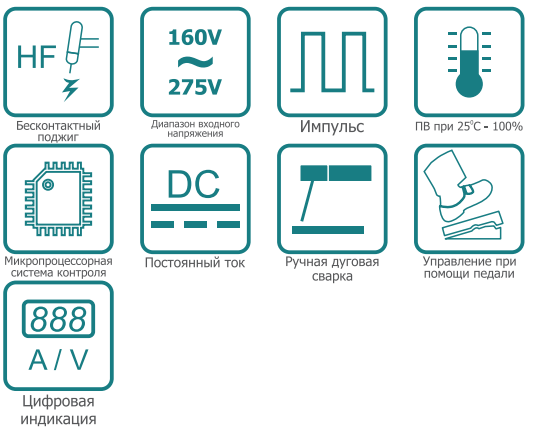

Артикул: S.006RM.418-GR

- **Импульсная сварка в аргоне TIG PULSE** – красивые чешуйчатые швы обеспечены!
- Интеллектуальное охлаждение аппарата, еще большая экономия электроэнергии.
- Встроенная защита от перепадов напряжения – для работы в просаженных сетях.
- Стабильная дуга, качественный сварной шов, легкость при эксплуатации.
- Инвертор **можно аттестовать по НАКС!**
- В режиме MMA регулируется **Горячий старт и Форсаж дуги**
- Регулировка всей характеристики сварочного процесса
- **Бесконтактный поджиг (HF)** дуги – справится даже новичок!

ссылка на сайт


Наименование	Значение	
Номинальное входное напряжение, (В)	160-270 В, 50/60Гц	
Потребляемый ток, (А)	26 (TIG)	30 (MMA)
Потребляемая мощность, (кВТ)	5,2	6,6
Диапазон настройки сварочного тока, (А)	5-200	
Максимальное напряжение холостого хода, (В)	67	
Рабочий цикл, (Т =40°С t=10 мин)	60%-200А	
Класс защиты	IP23	
Габариты (ДхШхВ),мм	400x135x250	
Вес, (кг)	7,6	

GROVERS WSME-200LCD

ПРОФИ СРЕДИ АРГОНОК





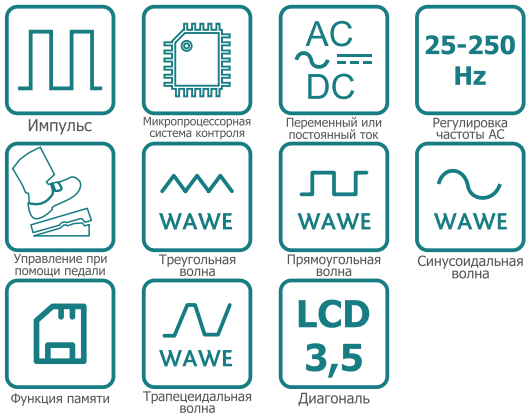

Артикул: 3.006.598-P

- **Функция PFC** - работает где нет стабильного напряжения
- Большой цветной LCD экран
- Интеллектуальная настройка во ВСЕХ режимах- **Синергетика**
- Новый режим **COLD TIG** - точечная сварка с минимальным тепло выложением
- Новый режим **MIX TIG AC/DC** - Как результат, повышается скорость сварки, достигается глубокий аккуратный шов и высокая концентрация дуги!
- Новый режим **Spot TIG** - высококачественная точечная сварка
- **4 формы волны** на переменном токе!
- Сохранение и выбор **6 ячеек памяти (JOB)**
- IP23-работа в суровых условиях
- Регулируемая **частота тока 25-250Гц**
- В комплекте цифровая горелка **WP26-4m с регулировкой тока**


ссылка на сайт


Наименование	Значение
Напряжение питания, (В)	110-275В
Потребляемая мощность, (КВт)	ММА 5,8 / 5,0 TIG
Максимальное напряжение холостого хода, (В)	67
Диапазон настройки сварочного тока, (А)	5-200А
Рабочий цикл при 40°С, (10 минут)	40% - 200А / 60% - 140А
Класс защиты	IP23
Габаритные размеры, (ДхШхВ), (мм)	450 x 170 x 270
Вес, (кг)	10

GROVERS WSME-200W AC/DC PULSE

ОБНОВЛЕННЫЙ ФЛАГМАН СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ



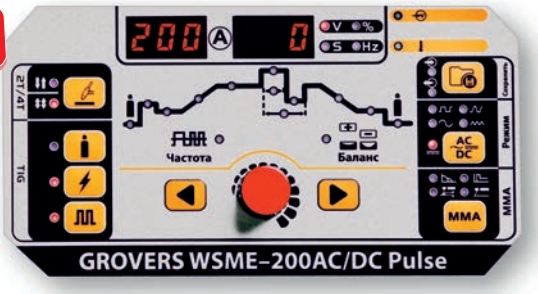

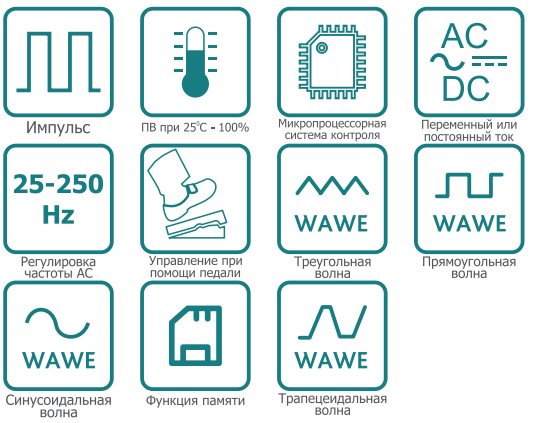

Артикул: 3.006.507-EQ

- Улучшенная и мощная цифровая горелка с регулировкой тока WP26-4m
- IP23-работа в суровых условиях
- Треугольная/Синусоидальная/Прямоугольная/Трапецеидальная форма волны
- Регулировка частоты 25-250Гц в режиме AC
- Сохранение и выбор 9 ячеек памяти (JOB)
- Пост продувка увеличена до 30 секунд!
- Стабильная сварка очень тонких металлов !

ссылка на сайт

Наименование	Значение				
Входное напряжение, (В)	220±15%, 50Гц				
Входной ток, (А)	35 (MMA)			29 (TIG)	
Потребляемая мощность, (кВт)	6,4 (MMA)			5,2 (TIG)	
Диапазон настройки сварочного тока, (А)	Прямоугольник	Синус	Треугольник	Трапеция	DC
	10~200	30~130	30~115	30~180	5~200
Частота переменного тока, (Гц)	25~250				
Рабочий цикл (40°C, 10 минут) ПВ	AC			DC	
	60% 200A			60% 200A	
Класс защиты	IP23				
Габариты источника (Д×Ш×В), (мм)	470 × 240 × 380				
Вес источника (кг)	20				


GROVERS WSME-315W AC/DC PULSE

БЕЗОТКАЗНЫЙ 24/7

НАДЕЖНЫЙ И МОЩНЫЙ





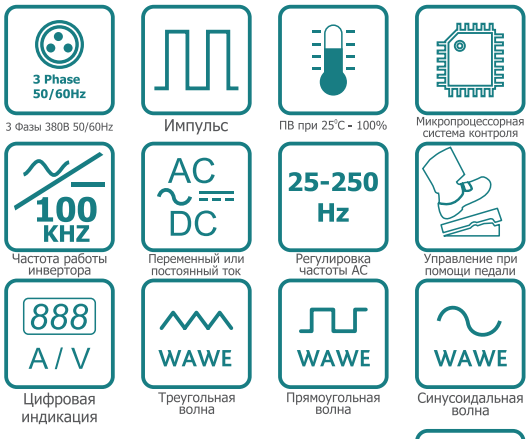

Артикул: 3.006.583-C

- Широкий диапазон регулирования параметров режима сварки **5-315А**.
- **Источник комплектуется** водоохлаждаемой горелкой.
- Сварка в импульсном режиме(PULSE) AC/DC и его настройка.
- **Регулировка частоты 25-250Гц** в режиме AC.
- **Изменение (выбор) формы волны** в режиме AC.
- Сварка переменным током прямоугольной формы.
- Сварка переменным током треугольной формы.
- Сварка синусоидальным переменным током.
- Сохранение и выбор 9 ячеек памяти JOB

ссылка на сайт

Наименование	Значение			
Входное напряжение, (В)	3~380±10%, 50Гц			
Входной ток, (А)	15,9 (TIG)		17,8 (MMA)	
Потребляемая мощность, (кВт)	5,7 (TIG)		10,2 (TIG)	
Максимальное напряжение холостого хода	67			
Диапазон настройки сварочного тока, (А)	TIG AC	TIG DC	MMA AC	MMA DC
	10~315	5~315	10~270	5~270
Рабочий цикл (40°С, 10 минут) ПВ	60% 315A			
Регулировка частоты в режиме AC	25-250Гц			
Класс защиты	IP23			
Габариты аппарата (Д×Ш×В), (мм)	530 x 250 x 400			
Вес, (кг)	25			


GROVERS WSME-315WC AC/DC

ХИТ ПРОДАЖ

MIX-TIG
COLD TIG





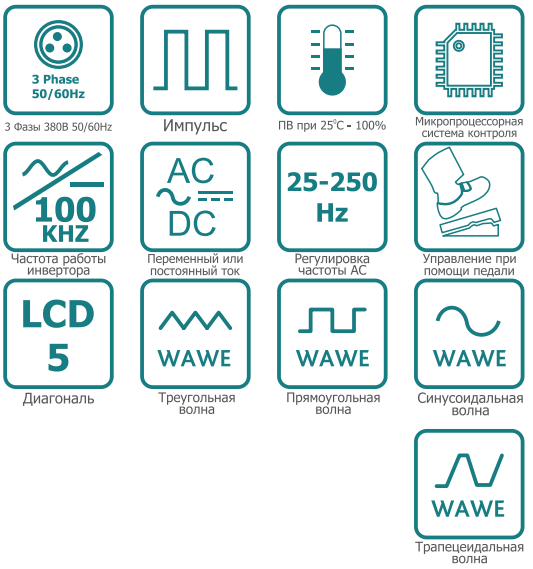

Артикул: 3.006.572-EC

- **Большой 5-дюймовый** цветной экран
- **IP23**-работа в суровых условиях
- Сохранение и выбор **6 ячеек памяти (JOB)**
- **Новый режим MIX TIG AC/DC** - Как результат, повышается скорость сварки, достигается глубокий аккуратный шов и высокая концентрация дуги!
- **Интеллектуальная** настройка режимов- Синергетика
- **Регулируемая** частота тока **25-250Гц**
- **Новый режим Spot TIG** - высококачественная точечная сварка / COLD TIG
- В комплекте цифровая горелка WP18-4m **с регулировкой тока**

ссылка на сайт


Наименование	Значение			
Входное напряжение, (В)	3~380±10%, 50Гц			
Входной ток, (А)	15,9 (TIG)		17,8 (MMA)	
Потребляемая мощность, (кВт)	5,7 (TIG)		10,2 (TIG)	
Максимальное напряжение холостого хода	67			
Диапазон настройки сварочного тока, (А) с использованием блока жидкостного охлаждения	Прямоугольник	Синус	Треугольник	DC
	10~315	30~200	30~170	5~315
Рабочий цикл (40°С, 10 минут) ПВ	60% 315A			
Регулировка частоты в режиме AC	25-250Гц			
Класс защиты	IP23			
Габариты аппарата (Д×Ш×В), (мм)	530 x 250 x 400			
Вес источника, (кг)	25			


GROVERS TIG-400 AC/DC PULSE

БОГАТАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ИСТОЧНИК, БВО, ТЕЛЕЖКА, ЦИФРОВАЯ ГОРЕЛКА

САМЫЙ МОЩНЫЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА



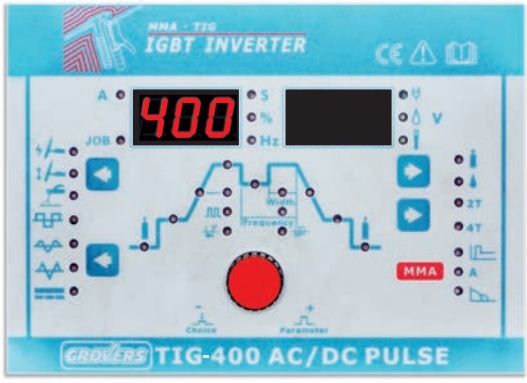

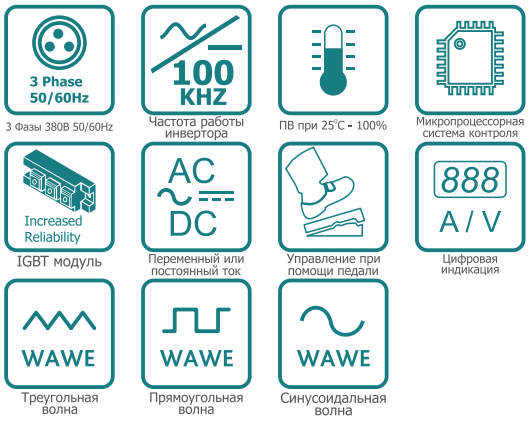

Артикул: S.006RM.568-GR

- Выбор формы волны в режиме AC.
- Регулируемая частота тока **AC 50-250Гц**
- Надежный аппарат в тяжелых условиях
- **БВО и водоохлаждаемая цифровая горелка с регулировкой тока**
- Продолжительный цикл сварки 60% при 40°C
- Быстродействующий блок управления (MCU)
- **Сохранение и выбор 9** ячеек памяти (JOB)
- Аппарат комплектуется **транспортной тележкой**

ссылка на сайт

Наименование	Значение	
Входное напряжение, (В)	3~380±10%, 50Гц	
Входной ток, (А)	26 (TIG)	36 (MMA)
Потребляемая мощность, (кВт)	13 (TIG)	16 (MMA)
Максимальное напряжение холостого хода, (В)	67	
Диапазон настройки сварочного тока, (А)	TIG DC 10~400	MMA 10~400
Рабочий цикл, (40°C, 10 мин) ПВ	AC	DC
	60% 400А / 100% 320А	60% 400А / 100% 320А
Класс защиты	IP23	
Габариты (ДхШхВ), (мм)	550x240x445	
Вес источника, (кг)	30	
Вес аппарата с тележкой и БВО, (кг)	77	

GROVERS TIG-400 LCD AC/DC PULSE


БОГАТАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ИСТОЧНИК, БВО, ТЕЛЕЖКА, ЦИФРОВАЯ ГОРЕЛКА

НОВИНКА 2025



Артикул: S.006RM.T109-GR



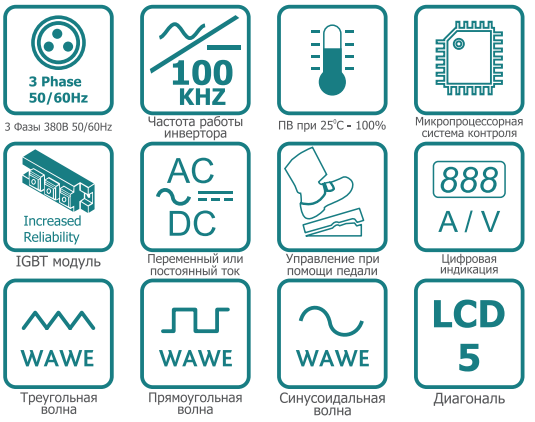

- **Большой 5-дюймовый** цветной LCD экран с **русифицированным меню**
- **IP23**-работа в суровых условиях
- **Регулировка частоты 25-250Гц** в режиме AC на всем диапазоне сварочного тока
- Источник комплектуется **водоохлаждаемой горелкой, БВО и транспортной тележкой**
- Сварка в режиме **PULSE AC/DC с максимальной частотой 999Гц**
- Выбор **формы волны** в режиме AC
- Сохранение и выбор **10 ячеек памяти**

ссылка на сайт

Наименование	Значение	
Входное напряжение, (В)	3~380±10%, 50Гц	
Входной ток, (А)	24,9 (TIG)	32,8 (MMA)
Потребляемая мощность, (кВт)	9,4 (TIG)	12,4 (MMA)
Максимальное напряжение холостого хода, (В)	⩾85	
Диапазон настройки сварочного тока, (А)	TIG DC 10~400	MMA 10~400
Рабочий цикл, (40°С, 10 мин) ПВ	AC	DC
	60%-400A / 100%-310A	60%-400A / 100%-310A
Класс защиты	IP23	
Габариты (ДхШхВ), (мм)	630x250x450	
Вес источника, (кг)	30	
Вес аппарата с тележкой и БВО, (кг)	77	

GROVERS WRC-300A





Артикул: Y20060502

- Насос производства **Италия**.
- Помпа изготовлена из специальной стали, за счет чего нет коррозионного износа
- **Мощный вентилятор** и большой **МЕДНЫЙ** радиатор обеспечивают высокую эффективность охлаждения.
- Увеличивает время стабильной работы сварочной **горелки до 100%**

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Номинальное напряжение (В)	1~220±10%
Объем бака, (л)	9
Тип циркуляции воды	Нагнетание насосом
Скорость подачи, (л/мин)(макс.)	8
Выходная мощность водяного насоса, (Вт)	370
Max давление в бар	3
Габариты, (мм)	545×340×415
Вес, (кг)	15.9

GROVERS MAGIC COOLING-II

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ НАСОСА



Артикул: 3.055.019-F

- Насос производства **Италия**.
- Питание **220В**
- Помпа изготовлена из специальной стали, за счет чего нет коррозионного износа
- **Мощный вентилятор** и большой радиатор обеспечивают высокую эффективность охлаждения.
- Обьем бака **12л**
- Обеспечивает высокое давление на расстоянии до **10 м**

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Входное напряжение, (В)	220±10%
Объём, (л)	12
Тип охлаждения водыохлаждение воздухом,	радиатор
Тип циркуляции воды	Нагнетание насосом
Скорость подачи, (л/мин)(макс.)	9
Выходная мощность водяного насоса, (Вт)	180
Скорость вращения водяного насоса, (об/мин)	2850
Габариты, (мм)	675x260x315
Вес, (кг)	17


GROVERS MIG-220E AC/DC

4 ПОЛНОЦЕННЫЕ ВИДА СВАРКИ!





MIG - TIG AC - TID DC - MMA

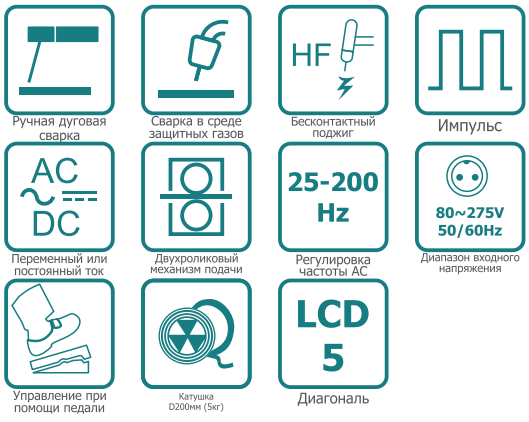

Артикул: 3.014.146-EB

- Обновленный многофункциональный 4 в 1 с новыми функциями
- **Интеллектуальная настройка** режимов- Синергетика **MIG / TIG AC-DC / MMA**
- **Горелка TIG 26 с регулировкой тока и цифровая горелка MIG24-4m в комплекте!**
- Аппарат сочетающий в себе **полноценный MIG-MAG / TIG AC-DC Pulse/ MMA AC-DC**
- Регулировка частоты тока **TIG AC 25-200Гц**
- Холодная сварка **COLD TIG**, а также сварка точками
- Сохранение и выбор **9 ячеек памяти** (JOB)
- **Бесконтактный поджиг** дуги TIG HF
- Входное сетевое напряжение в диапазоне **90-275В**, активный PFC модуль

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Напряжение питания (В)	90-275В
Потребляемая мощность, (КВт)	MMA 6,0 / 4,4 TIG / MIG 5,5
Потребляемый максимальный ток , (А)	MIG 27 / MMA 30 / TIG 21
Диапазон регулировки тока , (А)	MIG 10-200 / MMA 10-200 / TIG 10-220
Регулировка частоты тока AC TIG, (Гц)	25-200
Рабочий цикл при 40°С	40%-200А
Диаметр сварочной проволоки, (мм)	Ф 0,6 / 0,8 / 1,0
Класс защиты	IP23
Габаритные размеры, (ДхШхВ), (мм)	469 x 223 x 421
Вес, (кг)	17

GROVERS COMBO-200 AC/DC

Первый в России 5 в 1





MIG - TIG AC - TID DC - MMA - CUT



Артикул: 3.002.800-A

- **Первый в России 5в1** многофункциональный аппарат с режимами MIG/MAG -TIG AC/DC Pulse-CUT-MMA
- Цифровая горелка MIG24 -4м с регулировкой напряжения и подачи проволоки в комплекте!
- Интеллектуальная настройка всех режимов-Синергетика MIG/TIG AC-DC/MMA/CUT
- Регулировка частоты тока **TIG AC 25-200Гц**
- Дополнительное управление через приложение на телефоне **APP Bluetooth**
- Сохранение и выбор **9 ячеек памяти** (JOB)
- **Максимальная толщина реза 20мм!** в режиме CUT
- **Бесконтактный поджиг** дуги TIG HF
- **Мощный 4-х роликовый механизм подачи**

ссылка на сайт

Наименование	
Напряжение питания (В)	110-275В
Потребляемый максимальный ток, (А)	MIG 26 / MMA 29 / TIG 24 / CUT 27
Диапазон регулировки тока, (А)	MIG 30-200 / MMA 10-200 / TIG 10-200 / CUT 15-40
Регулировка частоты тока AC TIG, (Гц)	25-200
Рабочий цикл при 40°С	60%-200А
Диаметр сварочной проволоки, (мм)	Ф 0,6 / 0,8 / 1,0
Максимальная толщина реза, (мм)	20
Класс защиты	IP23
Габаритные размеры, (ДхШхВ), (мм)	660 x 275 x 500
Вес, (кг)	31,5

ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ

ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ













Тележка транспортировочная ш*д*в 44x108x106

ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ



Технические характеристики			
Диаметр, (мм)	125	150	230
Толщина, (мм)	1,0/ 1,2/ 1,6/ 2,5	1,6/ 2,5	2,0/ 2,5/ 3,0
Посадочный диаметр, (мм)	22,23	22,23	22,23
Форма	Прямой	Прямой	Прямой
Макс. чисто, (об/мин)	12 250	10 200	6 650
Макс. рабочая скорость, (м/с)	80	80	80

ТВЕРДОСТЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

☑ МЕТАЛЛ ☑ НЕРЖ. СТАЛЬ

Преимущества: долгий срок службы - комфортная работа без рывков - минимальные заусенцы - высокое качество реза. В основе круга- 2 слоя стекловолокна.

ЛЕПЕСТКОВЫЕ КРУГИ



Технические характеристики			
Диаметр, (мм)	125	125	125
Зернистость, (Р)	40	60	80
Зерно	Самозатачивающийся циркониевый электрокорунд		
Посадочный диаметр, (мм)	22,23	22, 23	22,23
Макс. чисто, (об/мин)	12 250	12 250	12 250
Форма	Прямой	Прямой	Прямой

ТВЕРДОСТЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

☑ МЕТАЛЛ ☑ НЕРЖ. СТАЛЬ

Преимущества: твердый, самозатачивающийся цирконий - долгий срок службы - ровное шлифование (не требует дальнейшей обработки).

ОБДИРОЧНЫЕ КРУГИ



Технические характеристики			
Диаметр, (мм)	125	150	230
Толщина, (мм)	6	6	6
Посадочный диаметр, (мм)	22, 23	22, 23	22, 23
Форма	Прямой	Прямой	Прямой
Макс. чисто, (об/мин)	12 250	10 200	6 650
Макс. рабочая скорость, (м/с)	80	80	80

ТВЕРДОСТЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

☑ МЕТАЛЛ ☑ НЕРЖ. СТАЛЬ



СТАБИЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ ДУГИ



GROVERS ENERGY MIG-160







Артикул: MIG-160I

- Устойчивая работа при напряжении сети от **170В**.
- Компактные размеры, высокая производительность.
- **Стабильная работа** на смеси и на CO2.
- Надёжный мощный подающий механизм.
- **Холостой прогон** и дожигание сварочной проволоки.
- **Сварка ММА** - штучным покрытым электродом.
- Два чётких дисплея сварочного тока и напряжения.
- Интелектуальная система защиты.
- Комплектация: сварочная горелка, ЭД, КЗ, кабели.

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Напряжение питающей сети (В)	220В ± 15%
Входной ток, (А)	20
Потребляемая мощность (КВт)	4,4
Сварочный ток, (А)	40 - 160
Напряжение холостого хода, (В)	50
Рабочий цикл (Т=40°С t=10 мин)	60% 160А
Диаметр проволоки, (мм)	Ф 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0
Класс защиты	IP 21
Диаметр электрода в режиме ММА, (мм)	1,6-3,2 (4,0)
Габариты, (мм)	565x320x410
Вес, (кг)	9,7

GROVERS ENERGY MIG-200







Артикул: MIG-250I

- Устойчивая работа при напряжении сети от **160В**.
- Компактные размеры, высокая производительность.
- **Стабильная работа** на смеси и на CO2.
- Надёжный мощный подающий механизм.
- **Холостой прогон** и дожигание сварочной проволоки.
- **Сварка ММА** - штучным покрытым электродом.
- Два чётких дисплея сварочного тока и напряжения.
- Интелектуальная система защиты.
- Комплектация: сварочная горелка, ЭД, КЗ, кабели.

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Напряжение питающей сети (В)	220В ± 15%
Входной ток, (А)	27
Потребляемая мощность (КВт)	5,5
Сварочный ток, (А)	40 - 200
Напряжение холостого хода, (В)	50
Рабочий цикл (Т=40°С t=10 мин)	60% 200А
Диаметр проволоки, (мм)	Ф 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0
Класс защиты	IP 21
Диаметр электрода в режиме ММА, (мм)	1,6-4,0
Габариты, (мм)	565x320x410
Вес, (кг)	14


GROVERS ENERGY MIG-200 LCD DUAL PULSE

ИДЕАЛЕН ДЛЯ СВАРКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ





РУСИФИЦИРОВАННОЕ МЕНЮ

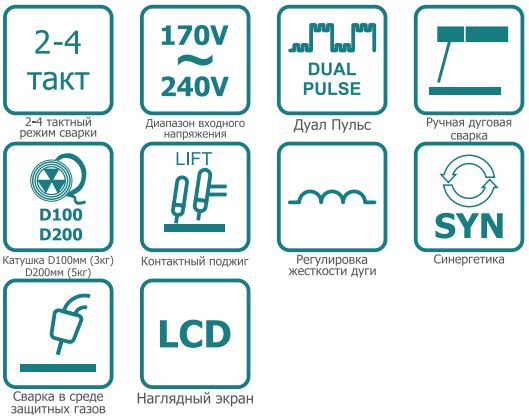

Артикул: EV02939

- **Функция двойного пульса** для сварки цветных металлов.
- **Сварка MMA** штучным покрытым электродом.
- **Смена полярности** для работы с порошковой проволокой без защитного газа.
- Стабильная работа в смеси и на CO2.
- **Функция синергетики** в режиме MIG.
- **Наглядный LCD** экран с режимами сварки.
- **Интеллектуальная система защиты.**
- **Функция Lift TIG.**
- **Богатая комплектация** (комплект кабелей для MMA сварки, горелка Sb250, ролики 2шт, канал тефлоновый)

ссылка на сайт


Наименование	Значение
Входное напряжение, (В)	220±15%
Максимальный потребляемый ток, (А)	33
Максимальная потребляемая мощность, (КВт)	6,6
Сварочный ток, (А)	40-200
Рабочий цикл при 10 мин (ПВ)	60%200A
Диаметр проволоки, (мм)	0,6、0,8、0,9、1,0
Класс защиты	IP21
Диаметр электрода в режиме MMA	1,6-4,0
Габариты (Д×Ш×В), (мм)	440x210x300
Вес, (кг)	14,5

ENERGY MULTIMIG-200

УМНАЯ СИНЕРГЕТИКА
/MIG/TIF LIFT/MMA/





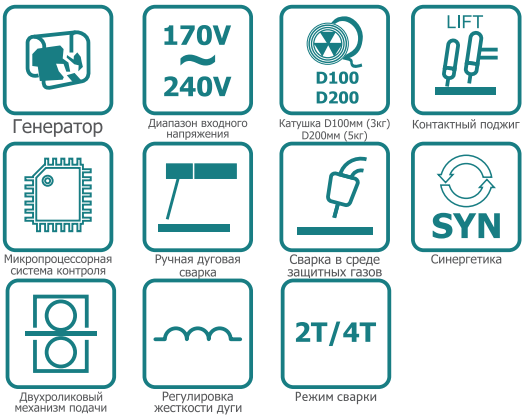

Артикул: EV02863

- Автоматическая настройка параметров сварки- Синергетика
- Устойчивая работа при напряжении сети от 160В.
- Компактные размеры, высокая производительность.
- Стабильная работа на смеси и на CO2.
- Надёжный мощный подающий механизм
- Сварка как в MMA - штучным покрытым электродом так и TIG LIFT
- Регулировка индуктивности-мягкости жесткости дуги
- 2T/4T тактный режим работы

ссылка на сайт


Наименование	Значение
Входное напряжение, (В)	220±15%
Входной ток, (А)	27
Потребляемая мощность, (КВт)	5,5
Сварочный ток, (А)	40-200
Рабочий цикл при 10 мин	60%200A
Диаметр проволоки, (мм)	0,6、0,8、0,9、1,0
Класс защиты	IP21
Диаметр электрода в режиме MMA	1,6-4,0
Габариты (Д×Ш×В), (мм)	440x210x300
Вес, (кг)	14,5

GROVERS MIG-200C

УМНАЯ СИНЕРГЕТИКА 3в1
/MIG/TIF LIFT/MMA/





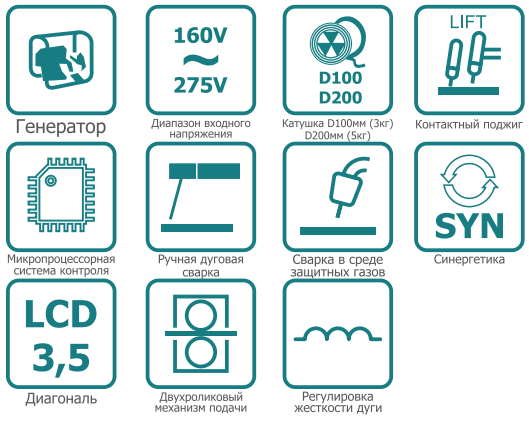

Артикул: 3.014.180-C

- Многофункциональный источник **MIG/TIG/MMA**
- Большой и многофункциональный **цветной LCD дисплей**
- **Интеллектуальная синергетическая** настройка параметров сварки
- Высокопроизводительный управляющий микропроцессор
- **Мягкий старт** с минимальным разбрызгиванием
- **Класс защиты IP23** для суровых условий эксплуатации
- **Смена полярности** для сварки без газа самозащитной проволокой
- Подходит для работы от **генератора**

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Напряжение питания (В)	220±25%
Потребляемая мощность, MIG (КВт)	5,7
Потребляемая мощность, MMA (КВт)	6,3
Потребляемая мощность, TIG (КВт)	4,3
Сварочное напряжение, (В)	10-26
Напряжение холостого хода, (В)	20-200
Рабочий цикл при 40°C	60%-200A
Диаметр сварочной проволоки, (мм)	Ф 0,6 / 0,8 / 1,0
Класс защиты	IP23
Габаритные размеры, (ДхШхВ), (мм)	469 x 223 x 421
Вес, (кг)	15,5


GROVERS MULTIMIG-250 LCD PFC DUAL PULSE SYN

БОГАТАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ





Русифицированное меню

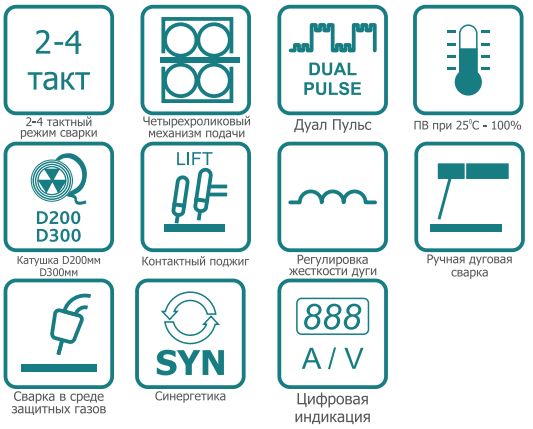

Артикул: S.004RM.M279-GR

ПОЛНОЦЕННЫЕ 250А СТАНУТ НОВЫМ «КЛЮЧОМ» К РЕШЕНИЮ БОЛЬШИНСТВА ЗАДАЧ ПО СВАРКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ!

- Функции **«Pulse»** и **«Double Pulse»** это идеальные решения, обеспечивающие максимальное качество сварного шва
- Самый **МОЩНЫЙ** в своем классе выходной ток достигает 250А!
- **Входное напряжение от 110В до 275В! Активный PFC модуль**
- **Сохранение и выбор 10 ячеек памяти**
- **Мощный 4-х роликовый механизм подачи проволоки с обратной связью**
- Большой и яркий **LCD экран** / Применение **5-18кг** сварочной проволоки.

ссылка на сайт

Наименование	Значение					
Входное напряжение, (В)	110В			220В±15%		
Потребляемая мощность, (кВт)	MIG-4,4	TIG-3,0	MMA-3,9	MIG-7,7	TIG-6,0	MMA-8,6
Сварочный ток, (А)	MIG 20-160	TIG 10-150	MMA 10-130	MIG 20-250	TIG 10-250	MMA 10-250
Сварочное напряжение, (В)	15-30					
Напряжение холостого хода, (В)	95					
Рабочий цикл при 40°С	MIG 60%-160А / 100%-125А			MIG 60%-250А / 100%-195А		
Диаметр сварочной проволоки, (мм)	0,8/1,0/1,2					
Класс защиты	IP23					
Габаритные размеры, (ДхШхВ), (мм)	511x213x400					
Вес, (кг)	27,8					

GROVERS MULTIMIG-500 LCD DUAL PULSE





Русифицированное меню



Артикул:S.004RM.M180H-GR

САМЫЙ СОВЕРШЕННЫЙ ПОЛУАВТОМАТ С ДВОЙНЫМ ПУЛЬСОМ И LCD ЭКРАНОМ

- Функции **«Pulse» и «Double Pulse»** это идеальные решения, обеспечивающие максимальное качество сварного шва с минимальной потребностью в дальнейшей его механической обработке.
- Богатая комплектация! В комплекте источник, кабель управления, БЖО, механизм подачи, транспортировочная тележка
- Мощный 4-х роликовый механизм подачи проволоки с обратной связью
- 5-метровый прорезиненный шлейф уже в комплекте
- **Цифровая LCD** панель управления на механизме подачи проволоки
- **Сохранение и выбор 10 ячеек памяти**

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Входное напряжение, (В)	380± 15%
Потребляемая мощность, (кВт)	24,4
Напряжение холостого хода, (В)	95
Диапазон регулировки сварочного напряжения, (В)	14-40
Диапазон регулировки сварочного тока MAG/MMA, (А)	15-500/10-500
Скорость подачи сварочной проволоки, (м/мин)	1.5-24
Диаметр сварочной проволоки, (мм)	1,0-1,6
Сварочный ток, А при ПВ 60% / 100%	500А / 390А
Класс защиты	IP23
Габаритные размеры с тележкой и БЖО, (ДхШхВ), (мм)	900x340x790
Масса источника питания в сборе, (кг)	80

ENERGY MIG-350 DUAL PULSE


БОГАТАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ





Артикул: EV02960

РУСИФИЦИРОВАННОЕ МЕНЮ

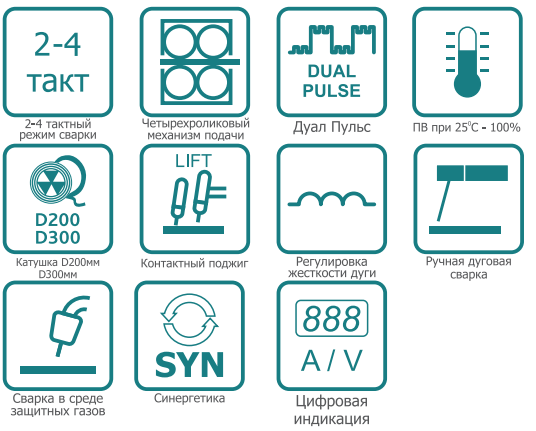

ПРОФИ ПО СВАРКЕ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА

- Многофункциональность - полуавтоматическая сварка **MIG DUAL PULSE** для качественной сварки алюминия на **двойном пульсе**.
- Система управления формой сигнала поддерживает стабильную плавную дугу для сварки короткой дугой.
- Улучшенное проплавление при сварке **больших толщин алюминия**.
- **Мощный 4-х роликовый** механизм подачи проволоки с обратной связью

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Входное напряжение, (В)	380± 15%
Максимальная потребляемая мощность, (кВт)	12
Сварочное напряжение, (В)	15-32
Диапазон сварочного тока, (А)	10-315
Рабочий цикл при 40°С	60% - 315
Диаметр сварочной проволоки, (мм)	0,8 / 1,0 / 1,2
Класс защиты	IP21
Габаритные размеры, (ДхШхВ), (мм)	930x450x660
Вес, (кг)	55

GROVERS MIG/MAG-500DP

MANUAL TYPE



Артикул: C45170500DP

С ФУНКЦИЕЙ «РОБОТИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ»



10м ШЛЕЙФ В КОМПЛЕКТЕ

DIGITAL TYPE



Артикул: C45130501DP

ПРОФИ ПО СВАРКЕ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА

- Многофункциональность - полуавтоматическая сварка **MIG DUAL PULSE** для качественной сварки алюминия на **двойном пульсе**.
- Система управления формой сигнала поддерживает стабильную плавную дугу для сварки короткой дугой.
- Улучшенное проплавление при сварке **больших толщин алюминия**.
- **Цифровая панель управления на механизме подачи проволоки**
- **Мощный 4-х роликовый** механизм подачи проволоки с обратной связью
- **10-метровый** прорезиненный шлейф уже в комплекте
- **Богатая комплектация**


ссылка на сайт

Наименование	Значение
Входное напряжение, (В)	380± 10%
Потребляемая мощность, (кВт)	24,4
Диапазон регулировки сварочное напряжение, (В)	14-50
Диапазон регулировки сварочного тока MAG/MMA, (А)	40-500/20-500
Сварочный ток, А при ПВ 60% / 100%	500 / 390
Класс защиты	IP23
Вид охлаждения	Воздушное
Габаритные размеры с тележкой и БЖО, (ДхШхВ), (мм)	900x340x790
Масса источника питания в сборе, (кг)	95
Габаритные размеры подающего механизма, (мм)	460x200x330
Масса подающего механизма, (кг)	10

GROVERS MIG-250T





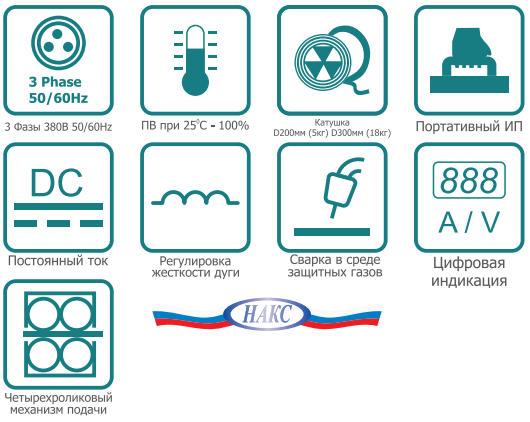

Артикул: S.004RM.747-GR

- **Мощный 4-х** роликовый механизм подачи сварочной проволоки.
- Плавная регулировка сварочного тока и напряжения.
- **Два цифровых** дисплея и постоянный контроль динамических параметров сварки – сварочного тока и напряжения.
- **Мягкий старт** - минимум разбрызгивания металла.
- Плавная регулировка индуктивности (мягкости, жесткости дуги).
- Прогон и дожигание сварочной проволоки.
- **Интеллектуальная** система защиты.
- Наличие розетки под подогреватель газа 36В.

ссылка на сайт


Наименование	Значение
Входное напряжение, (В)	380±10%
Напряжение холостого хода, (В)	46
Потребляемый ток, (А)	17
Потребляемая мощность, (КВт)	7,6
Сварочный ток, (А)	50-250
Рабочий цикл, при 40°С	60%250А
Диаметр сварочной проволоки, (мм)	Ф 0,8 / 1,0 / 1,2
Класс защиты	IP23
Габаритные размеры, (ДхШхВ), (мм)	600 x 235 x 430
Вес, (кг)	23

GROVERS MIG-315T LCD

НОВИНКА 2025





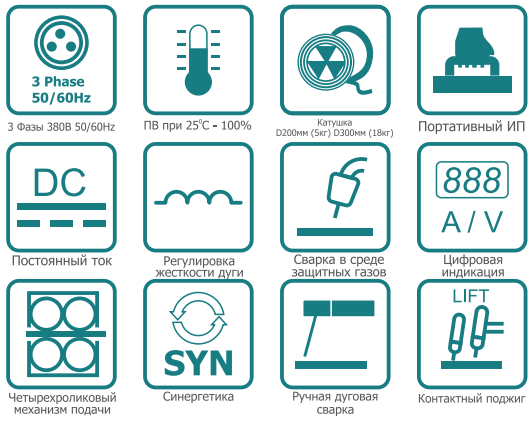

Артикул: S.004RM.M324H-GR

- **Многозадачность** – полуавтоматическая сварка MIG SYN , сварка порошковой проволокой, аргонодуговая сварка LIFT TIG и ручная дугавая сварка MMA.
- **Синергетический контроль** – Настройка сварки одним элементом управления, простота настройки и эксплуатации.
- **Мощный 4-х** роликовый механизм подачи проволоки с подсветкой.
- **Возможность подключения** блока водяного охлаждения
- **Большой и яркий LCD** экран с русифицированном меню
- **Сохранение и выбор 10 ячеек памяти**

НАКС

ссылка на сайт


Наименование	Значение		
Входное напряжение, (В)	380±10%		
	MIG	TIG	MMA
Максимальный потребляемый ток (А)	22.7	16.6	18.4
Максимальная потребляемая мощность (Квт)	15	11	12.7
Сварочный ток, (А)	20~315	10~300	10~250
Напряжение (V)х.х	77		
Рабочий цикл (ПВ при 40°С)	60%-315A / 100%-260A		
Диаметр сварочной проволоки, (мм)	Fe: 0.8/0.9/1.0/1.2 Flux-Cored: 1.0/1.2 CuSi3: 1.0/1.2 SS: 1.0/1.2 AL: 1.0/1.2		
Класс защиты	IP23		
Габариты, (мм)	680x240x450		
Вес, (кг)	26.2		

GROVERS MIG-315T

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ 315А
МАЛЫЕ ГАБАРИТЫ





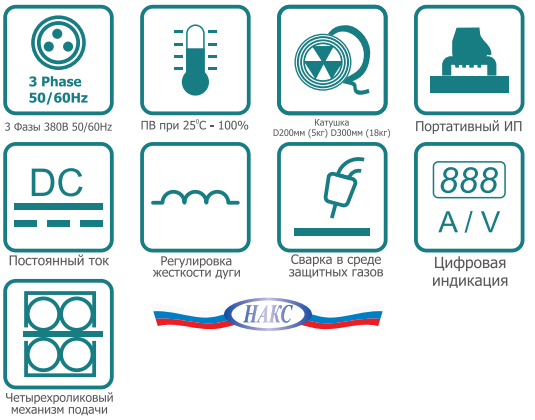

Артикул: S.004RM.751-GR

- **Мощный 4-х** роликовый механизм подачи сварочной проволоки.
- Плавная регулировка сварочного тока и напряжения.
- **Два цифровых** дисплея и постоянный контроль динамических параметров сварки – сварочного тока и напряжения.
- **Мягкий старт** - минимум разбрызгивания металла.
- Плавная регулировка индуктивности (мягкости, жесткости дуги).
- Прогон и дожигание сварочной проволоки.
- **Интеллектуальная** система защиты.
- Наличие розетки под подогреватель газа 36В.


ссылка на сайт

Наименование	Значение
Напряжение питающей сети, (В)	380В +-10%
Потребляемый ток, (А)	23
Потребляемая мощность, (кВТ)	8,1
Сварочный ток, (А)	50-315
Диаметр сварочной проволоки , (мм)	Ф 0,8 / 1,0 / 1,2
Напряжение холостого хода, (В)	46
Рабочий цикл, при 40°С	ПВ 60% - 315А
Класс защиты	IP23
Габариты (ДхШхВ),мм	600x235x430
Вес, (кг)	25

GROVERS MIG/MMA-250 4R





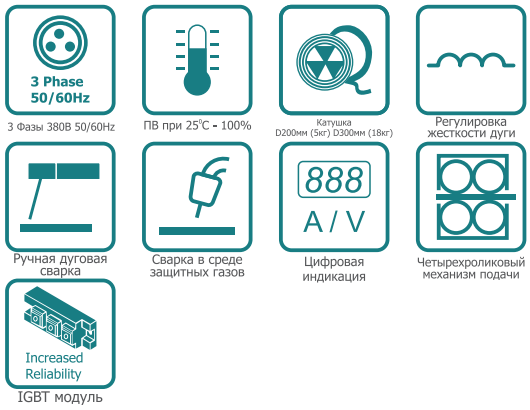

Артикул: C45130250T

- IGBT модули, производства **StarPower (Германия)**
- **Мощный, 4-х** роликовый подающий механизм
- Туннельный обдув силовых компонентов
- **Цифровая** индикация тока и напряжения
- Регулировка индуктивности
- Полноценный **режим MMA** сварки
- Наличие розетки под **подогреватель газа 36В**
- **Прочная тележка** для транспортировки аппарата

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Входное напряжение	380±10%
Потребляемая мощность, (кВТ)	10
Сварочный ток, (А)	40-250
Диапазон рабочего напряжения, (В)	16-27
Рабочий цикл	60%250А 100%200А
Диаметр, (мм)	Ф 0,8 / 1,0 (1,2)
Класс защиты	IP23
Габариты, (ДхШхВ), (мм)	900x440x650
Вес, (кг)	35

GROVERS MIG/MMA-350 4R

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ 350А
ПОВЫШЕННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ НА IGBT МОДУЛЕ







Артикул: C45130315T

- IGBT модули, производства **StarPower (Германия)**
- **Мощный, 4-х** роликовый подающий механизм
- Туннельный обдув силовых компонентов
- **Цифровая** индикация тока и напряжения
- Регулировка индуктивности
- Полноценный **режим MMA** сварки
- Наличие розетки под **подогреватель газа 36В**
- **Прочная тележка** для транспортировки аппарата

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Входное напряжение	380±10%
Потребляемая мощность, (кВТ)	13
Сварочный ток, (А)	40-315
Диапазон рабочего напряжения, (В)	16-30
Рабочий цикл	60%315A 100%250A
Диаметр, (мм)	Ф 0,8 / 1,0 (1,2)
Класс защиты	IP23
Габариты, (ДхШхВ), (мм)	900x440x650
Вес, (кг)	37

GROVERS MIG-295







Артикул: C450400295

- Надежный полуавтомат **для работы в тяжелых условиях!**
- Качественный **2-х роликовый** механизм подачи сварочной проволоки
- Встроенные функции **Burn-back** (Регулируемый отжиг проволоки), **Spot** (Сварка прихватками).
- **10 ступеней** переключения сварочного напряжения позволит устанавливать параметры с максимальной точностью.
- **Два гнезда** для обратного кабеля с разной индуктивностью

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Входное напряжение, (В)	380± 10%
Потребляемая мощность, (кВТ)	9,4
Сварочный ток, (А)	40-290
Рабочее напряжение, (В)	19-35
Рабочий цикл при 40°С	60% - 250А
Количество ступеней регулировки сварочного напряжения	10
Диаметр сварочной проволоки, (мм)	Ф 0,8 / 1,0 / 1,2
Класс защиты	IP21
Габариты, (ДхШхВ), (мм)	960x785x350
Вес, (кг)	85

GROVERS MIG-395

НАДЁЖНЫЙ, ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ, ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ







Артикул: С450400395

- Надежный полуавтомат **для работы в тяжелых условиях!** Встроенные функции **Burn-back** (Регулируемый отжиг проволоки), **Spot** (Сварка прихватками).
- **Два гнезда** для обратного кабеля с разной индуктивностью для жесткой и мягкой дуги.
- Качественный, **мощный 4-х** роликовый механизм подачи
- **21 ступень** переключения сварочного напряжения

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Входное напряжение, (В)	380± 10%
Потребляемая мощность, (кВТ)	11,8
Сварочный ток, (А)	40-390
Рабочее напряжение, (В)	18-39
Рабочий цикл при 40°С	60% - 300А
Количество ступеней регулировки сварочного напряжения	21
Диаметр сварочной проволоки, (мм)	Ф 0,8 / 1,0 / 1,2
Класс защиты	IP21
Габариты, (ДхШхВ), (мм)	960x785x350
Вес, (кг)	100

GROVERS MIG/MMA-350

6м ШЛЕЙФ В КОМПЛЕКТЕ





НАКС



Артикул: C45130350

- **Мощный 4-х роликовый** механизм подачи сварочной проволоки.
- **Два цифровых** дисплея и постоянный контроль параметров сварки – сварочного тока и напряжения.
- **Мягкий старт** - минимум разбрызгивания металла.
- Плавная регулировка индуктивности (мягкости, жесткости дуги).
- **IGBT модули с 50%** запасом по мощности
- Кабель управления **6м** в прорезиненном чехле уже в комплекте!
- Радиаторы охлаждения в **1,5-2 раза толще**, чем у аналогов!

ссылка на сайт


Наименование	Значение
Входное напряжение, (В)	380± 10%
Потребляемая мощность, (кВТ)	19,7
Рабочий цикл (40°С, 10 минут) ПВ, %	60%-350А
Рабочее напряжение, (В)	14-39
Рабочий ток, (А)	40-350
Диаметр проволоки, (мм)	Ф 0,8 / 1,2 (1,6)
Структура	Раздельная
Класс защиты	IP23
Вес, (кг) ИП	50
Вес, (кг) ПМ	10
Габариты, (мм) ИП с тележкой и колесами	840х480х620

GROVERS MIG/MMA-500

10м ШЛЕЙФ В КОМПЛЕКТЕ





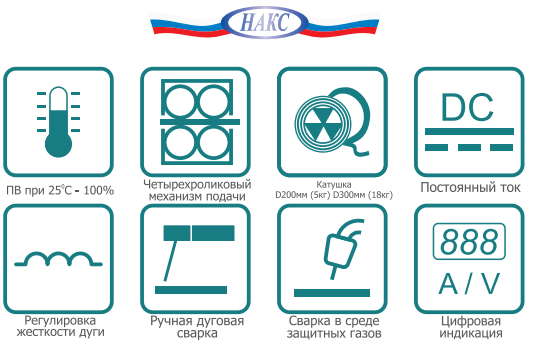

Артикул: С45130500Т

- **Мощный 4-х роликовый** механизм подачи сварочной проволоки.
- **Два цифровых** дисплея и постоянный контроль параметров сварки – сварочного тока и напряжения.
- **Мягкий старт** - минимум разбрызгивания металла.
- Плавная регулировка индуктивности (мягкости, жесткости дуги).
- **IGBT модули с 50%** запасом по мощности
- Кабель управления **10м** в прорезиненном чехле уже в комплекте!
- Радиаторы охлаждения в **1,5-2 раза толще**, чем у аналогов!


ссылка на сайт

Наименование	Значение
Входное напряжение, (В)	380± 10%
Потребляемая мощность, (кВт)	23,6
Сварочный ток, (А)	40-500
Сварочное напряжение, (В)	14-46
Период нагрузки % при 40°С	60
Диаметр сварочной проволоки, (мм)	Ф 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6
Исполнение	Раздельное
Класс защиты	IP23
Вес, (кг)	59
Габариты, (мм) ИП с тележкой и колесами	840x480x620
Габариты, (мм) ПМ	600x230x450

GROVERS MIG-505





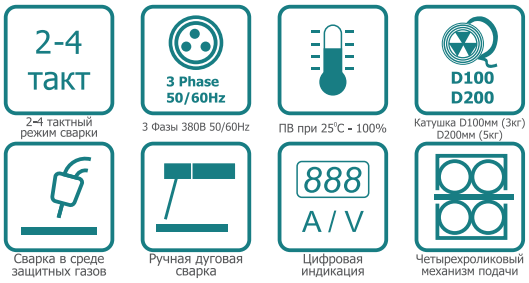

Артикул: C4513CS503

- Кабель управления **20м** или **30м уже в комплекте!**
- Возможность сварки в труднодоступных местах
- Функция **ММА сварки**
- **Мягкий старт** - минимум разбрызгивания металла
- Небольшие габариты и вес «Антивандальное»исполнение
- Стандартная катушка диаметром 200мм
- **Четырех роликовый** механизм подачи!


ссылка на сайт

Наименование	Значение
Напряжение питающей сети, (В)	380± 10%
Потребляемая мощность, (кВТ)	23,6
Рабочий цикл (40°С, 10минут) ПВ,%	60
Рабочее выходное напряжение, (В)	14-45
Рабочий ток, (А)	40-500
Диаметр проволоки, (мм)	Ф 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6
Структура	Раздельная
Класс защиты	IP23
Габариты, (мм)	820x490x625
Вес, (кг) ИП	50
Вес, (кг) ПМ	8


GROVERS MIG-500W

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
ТЕЛЕЖКА, ИСТОЧНИК, МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ, БВО, ГОРЕЛКА



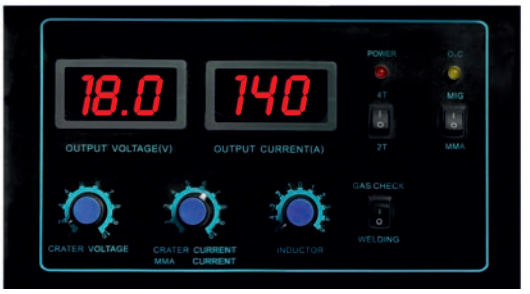

10м ШЛЕЙФ В КОМПЛЕКТЕ

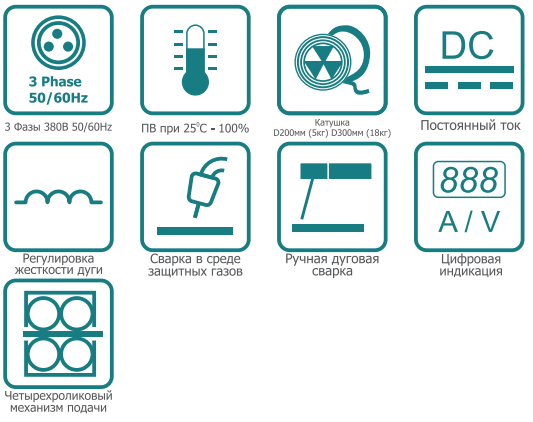

Артикул: C45130500W

- **Встроенный блок** водяного охлаждения
- Адаптированный ПМ под жидкостное охлаждение
- **4-х роликовый** механизм подачи проволоки
- Прочная мобильная конструкция
- **IGBT модули с 50%** запасом по мощности
- **Режим MMA**(сварка-строжка электродами)
- Радиаторы в **1,5-2 раза** толще, чем у аналогов!
- Платы покрыты **тройным слоем** защитного лака.

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Напряжение питающей сети, (В)	380± 10%
Потребляемая мощность, (кВТ)	23,6
Рабочий цикл (40°С, 10 минут) ПВ, %	60%-500А
Рабочее напряжение, (В)	14-46
Рабочий ток, (А)	40-500
Диаметр проволоки, (мм)	Ф 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6
Класс защиты	IP23
Габариты подающего механизма, (мм)	600х230х450
Габариты ИП с тележкой, (мм)	900х340х450
Вес, (кг) ИП	59
Вес, (кг) Общий вес	95

GROVERS MIG-502

СОЗДАН ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ



10м ШЛЕЙФ В КОМПЛЕКТЕ





Артикул: C45130500F

- **Мощный 4-х роликовый** механизм подачи сварочной проволоки.
- **Три цифровых** дисплея и постоянный контроль параметров сварки – сварочного тока и напряжения на механизме подачи проволоки.
- **Мягкий старт** - минимум разбрызгивания металла.
- Плавная регулировка индуктивности (мягкости, жесткости дуги).
- **IGBT модули с 50%** запасом по мощности
- Кабель управления **10м** в прорезиненном чехле уже в комплекте!
- Радиаторы охлаждения в **1,5-2 раза толще**, чем у аналогов!

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Входное напряжение, (В)	380± 10%
Потребляемая мощность, (кВт)	23,6
Сварочный ток, (А)	40-500
Сварочное напряжение, (В)	14-46
Период нагрузки % при 40°С	60
Диаметр сварочной проволоки, (мм)	Ф 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6
Исполнение	Раздельное
Класс защиты	IP23
Вес, (кг)	59
Габариты, (мм) ИП с тележкой и колесами	840x480x620
Габариты, (мм) ПМ	600x230x450

GROVERS MIG-502W


НОВИНКА 2025

10м ШЛЕЙФ В КОМПЛЕКТЕ

РУСИФИЦИРОВАННОЕ МЕНЮ





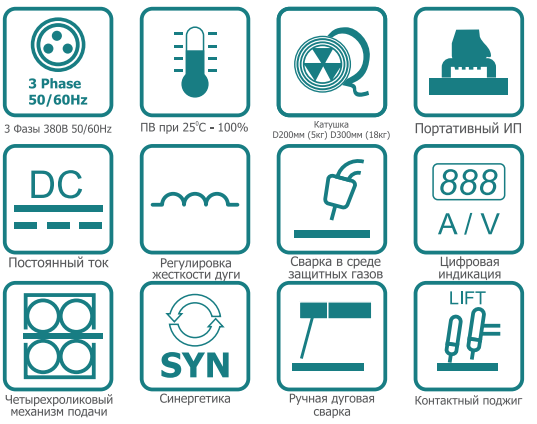

Артикул: C4523M502W

- **Многозадачность** – полуавтоматическая сварка MIG SYN , сварка порошковой проволокой, аргонодуговая сварка LIFT TIG и ручная дугавая сварка MMA.
- **Синергетический контроль** – Настройка сварки одним элементом управления, простота настройки и эксплуатации.
- **Мощный 4-х** роликовый механизм подачи проволоки с подсветкой.
- **Возможность подключения** блока водяного охлаждения
- **Большой и яркий LCD** экран с русифицированном меню
- **Сохранение и выбор 10 ячеек памяти**

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Входное напряжение, (В)	380± 10%
Потребляемая мощность, (кВт)	23,6
Сварочный ток, (А)	40-500
Сварочное напряжение, (В)	14-46
Период нагрузки % при 40°С	60
Диаметр сварочной проволоки, (мм)	Ф 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6
Исполнение	Раздельное
Класс защиты	IP23
Вес, (кг)	59
Габариты, (мм) ИП с тележкой и колесами	840x480x620
Габариты, (мм) ПМ	600x230x450


1-230B
60
A
Min 20
Max 60
0 PSI
0.0ATM
MODE
GROVERS
CUT-60 LCD CNC

ИДЕАЛЬНО ТОЧНЫЙ РЕЗ



GROVERS ENERGY CUT-45P

РЕЗ ДО 12мм







Артикул: EV02700

- Самый доступный в своем классе!
- Плавный поджиг дуги касанием с **высокочастотным управлением**
- Максимальный рез **до 12мм**
- В комплекте уже есть **плазматрон PT31-4м**
- Наглядный манометр давления на передней панели

ссылка на сайт

Наименование		Значение
Напряжение питания, (В)		220В±15%
Потребляемая мощность, (кВт)		4,8
Диапазон регулирования тока резки, (А)		20~40
Рабочий цикл при 40°С и 10 мин, (ПВ)		60% - 40А
Оптимальная толщина реза, (мм)	Углеродистая сталь	≤12
	Нержавеющая сталь	≤12
	Алюминий	≤10
	Медь	≤7
Класс защиты		IP21
Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм)		371x155x275
Вес, (кг)		7

GROVERS ENERGY CUT-40Pro







Артикул: EV02983

- Самый доступный в своем классе!
- Плавный поджиг дуги касанием с **высокочастотным управлением**
- Максимальный рез **до 12мм**
- В комплекте уже есть **плазматрон PT31-4м**
- Наглядный манометр давления на передней панели
- **Мощный встроенный компрессор**
- **Цифровая индикация тока**
- **Возможность работы как от встроенного компрессора, так и от внешнего**

ссылка на сайт

Наименование		Значение
Номинальное входное напряжение,(В)		220В±15%
Max потребляемый ток, (А)		30
Max потребляемая мощность, (кВт)		5,5
Max расход воздуха, л/мин		120
Диапазон регулирования тока резки, (А)		20~40
Рабочий цикл ПВ, (40С, 10 минут)		60% (40А)
Оптимальная толщина материала, (мм)	Углеродистая сталь	≤12
	Нержавеющая сталь	≤12
Класс защиты		IP21
Габариты, (мм)		615x320x450
Вес нетто, кг		16

GROVERS ENERGY CUT-60I







Артикул: EV02958

- Надежная система работы на IGBT модуле
- Самый доступный в своем классе!
- Бесконстактный поджиг дуги с **высокочастотным управлением**
- Максимальный рез **до 25мм**
- В комплекте уже есть **плазматрон P80-6м**
- Наглядный манометр давления на передней панели
- Цифровая индикация тока

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Напряжение питания, (В)	380 ±10%
Потребляемая мощность, (кВт)	9
Диапазон регулирования тока резки, (А)	15~ 60
Рабочий цикл при 40°С и 10 минут, (ПВ)	60% -60А
Максимальная толщина реза,(мм)	25
Класс защиты	IP21
Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм)	615x320x450
Вес,(кг)	15

GROVERS CUT-40

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАЗМОТРОН PT60-6м!







Артикул: S.008RM.656-GR

- Максимальная толщина реза **20 мм!**
- **Плазмотрон PT 60** - 6м
- **Бесконтактный** розжиг дуги **self start** без применения высокочастотного поджига не создает электромагнитных помех для находящегося рядом чувствительного оборудования
- **IP23** (защита от дождя/пыли), идеален для работ вне помещения
- **Легкий** и компакнтый

ссылка на сайт

Наименование		Значение
Напряжение питания, (В)		220В±15%
Потребляемая мощность, (кВт)		29
Диапазон регулирования тока резки, (А)		4,7
Рабочий цикл при 40°С и 10 мин, (ПВ)		60% - 40А
Оптимальная толщина реза, (мм)	Углеродистая сталь	≤20
	Нержавеющая сталь	≤20
	Алюминий	≤15
	Медь	≤12
Класс защиты		IP23
Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм)		505x147x305
Вес, (кг)		8

GROVERS CUT-40 COM

РЕЗ ДО 20мм







Артикул: S.008RM.659-GR

- **Мощный встроенный** компрессор
- **Бесконтактный** поджиг дуги
- Максимальная толщина реза **20мм**
- Плазмотрон **PT 60-6м**
- **IP23** (защита от тождя/пыли)
- Возможность резать цветной металл
- Возможность подключения внешнего компрессора

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Напряжение питающей сети, (В)	230В±10%
Входной ток, (А)	29
Потребляемая мощность, (кВт)	4,9
Диапазон регулирования тока резки, (А)	10~40
Рабочий цикл ПВ, (40°С, 10 минут)	95% - 40А
Максимальная толщина реза, (мм)	
от внутреннего компрессора	15
от внешнего компрессора	20
Класс защиты	IP23
Габариты, (мм)	590x240x433
Вес, (кг)	18

GROVERS CUT-60CNC







Артикул: S.008RM.671-GR

- Возможность использовать в ЧПУ - есть разъем CNC управления
- **ПВ90% при 40°С** - непрерывная работа продолжительное время
- **Бесконтактный** розжиг дуги **self start** без применения высокочастотного поджига не создает электромагнитных помех для находящегося рядом чувствительного оборудования
- Максимальная толщина реза **25 мм!**
- **Плазмотрон PT 60** - 6м
- **IP23** (защита от дождя/пыли), идеален для работ вне помещения
- **Подключение к сети 220В!**

ссылка на сайт

Наименование		Значение
Напряжение питающей сети, (В)		160-275
Потребляемая мощность, (кВт)		7.8
Диапазон регулирования тока резки, (А)		20~60
Рабочий цикл при 40°С и 10 мин (ПВ)		95%(60А)
Оптимальная толщина реза, (мм)	Углеродистая сталь	≤25
	Нержавеющая сталь	≤25
	Алюминий	≤20
	Медь	≤14
Класс защиты		IP23
Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм)		640x240x445
Вес, (кг)		24

GROVERS CUT-60 LCD CNC

НОВИНКА 2025







Артикул: S.008RM.U44H-GR

- **Удобный LCD экран** для настройки параметров резки.
- **Подключение к сети 220В!**
- Максимальная толщина реза **25 мм!**
- **Бесконтактный** розжиг дуги **self start** без применения высокочастотного поджига
- **ПВ 100%** на максимальном токе **при 40°С** окружающей среды
- **Пневмо плазматрон PT60** - 6м уже в комплекте
- Возможность использовать в ЧПУ, разъем CNC управления уже установлен
- **IP23** (защита от дождя/пыли), идеален для работ вне помещения!
- Функция резки **сетки/строжка**

ссылка на сайт

Наименование		Значение
Номинальное входное напряжение, (В)		220В±15%
Максимальный потребляемый ток, (А)		48
Диапазон регулирования тока резки, (А)		20~60
Рабочий цикл при 40°С и 10 мин (ПВ)		100%(60А)
Оптимальная толщина реза, (мм)	Углеродистая сталь	≤25
	Нержавеющая сталь	≤20
	Алюминий	≤20
	Медь	≤15
Класс защиты		IP23
Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм)		550x200x360
Вес, (кг)		14

GROVERS CUT-100S

РЕЗ ДО 40мм







Артикул: 3.008.663-ED

- **Обычный способ реза** (однократный поджиг) классический
- **Режим сетка** или непрерывная дежурная дуга
- В комплекте уже есть качественный **6м плазматрон XTY 125**
- Максимальная толщина реза **до 40мм!!**
- **Бесконтактный** розжиг дуги **self start** без применения HF поджига
- **IP23** (защита от дождя/пыли), идеален для работ вне помещения!
- **Быстрый рез** алюминия и нержавеющего металла

ссылка на сайт

Наименование		Значение
Номинальное входное напряжение, (В)		3-380В±10%, 50/60Гц
Потребляемый ток, (А)		21,6
Потребляемая мощность, (кВт)		13
Диапазон регулирования тока резки, (А)		20~100
Рабочий цикл ПВ, (40°С, 10 минут)		100% 80А\ 60% 100А
Оптимальная толщина материала, (мм)	Углеродистая сталь	≤40
	Нержавеющая сталь	≤35
	Алюминий	≤30
	Медь	≤24
Габариты, (мм)		530x250x400
Вес , (кг)		25

GROVERS CUT-100HF

IGBT МОДУЛИ С 50% ЗАПАСОМ ПО МОЩНОСТИ

РЕЖЕТ ДО 35 ММ







Артикул: EV02959

- Резать несколько тонн в день - **ЛЕГКО!**
- **IGBT модули с 50%** запасом по мощности
- **Режим 2T/4T** для длинных резов
- Бесконстактный поджиг дуги с **высокочастотным управлением**
- Большие удобные колеса для транспортировки
- **Цифровая** индикация тока
- Максимальная толщина реза **до 35мм!**

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Номинальное входное напряжение, (В)	3-380В±10%, 50/60Гц
Потребляемый ток, (А)	24
Потребляемая мощность, (кВт)	14
Диапазон регулирования тока резки, (А)	15~100
Рабочий цикл ПВ, (40°С, 10 минут)	60% (100А)
Максимальная толщина реза, (мм)	≤35
Класс защиты	IP21
Габариты, (мм)	680x430x660
Вес, (кг)	40

GROVERS CUT-160 CNC







Артикул: C451200160

- **100% рабочий цикл даже при 40С**
- **IGBT модули с 50% запасом по мощности**
- **Возможность использовать в ЧПУ, разъем управления уже установлен CNC**
- **Режим 2Т/4Т для длинных резов**
- **Большие удобные колеса для транспортировки**
- **Возможность подключения жидкостного охлаждения плазматрона**
- **Цифровая индикация тока**
- **Максимальная толщина реза до 60мм!**

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Входное напряжение, (В)	380± 15%
Потребляемая мощность аппарата, (кВт)	29
Напряжение холостого хода, (В)	376
Диапазон регулировки тока, (А)	40-160
Рабочий цикл при 40°С	100% - 160
Класс защиты	IP23
Габаритные размеры, (ДхШхВ), (мм)	665x320x630
Вес, (кг)	60

GROVERS MZ-1000

НОВИНКА 2025





Аппарат для сварки под слоем флюса, представляет собой мощный инверторный источник питания и передвижную 4-х колесную каретку, на которую установлен мощный 4-х роликовый механизм подачи проволоки, 25-ти килограммовая кассета с проволокой, бункер со сварочным флюсом 6л и блок управления. Благодаря современному исполнению MZ-1000 может производить сварку проволокой от 2 до 5 мм, позволяет сваривать металл толщиной от 4 мм до 30 мм, в том числе на малых токах.

Сварочный инвертор способен выполнять автоматическую сварку под флюсом внахлест, сваривать тавровые, угловые и стыковые соединения. Оборудование позволяет сваривать кольцевые швы при этом сварочный трактор выступает в роли подвесной головки.

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Напряжение питающей сети, (В)	380 ± 15%
Диаметр покрытого электрода ММА, (мм)	1,6 - 7,0
Диаметр проволоки, (мм)	2,0 - 5,0
Напряжение холостого хода, (В)	80
Диапазон сварочного тока SAW/MMA, (А)	30 - 1000
ПВ при максимальном токе SAW /MMA, (%)	100
Габариты источника питания (Д х Ш х В), (мм)	680x350x960
Вес источника питания, (кг)	90

GROVERS MZ-1000



Аппарат для сварки под слоем флюса, представляет собой мощный инверторный источник питания и передвижную 3-х колесную каретку, на которую установлен мощный 4-х роликовый механизм подачи проволоки, 25-ти килограммовая кассета с проволокой, бункер со сварочным флюсом 6л и блок управления. Благодаря современному исполнению MZ-1000 может производить сварку проволокой от 2 до 5 мм, позволяет сваривать металл толщиной от 4 мм до 30 мм, в том числе на малых токах.

Сварочный инвертор способен выполнять автоматическую сварку под флюсом внахлест, сваривать тавровые, угловые и стыковые соединения. Оборудование позволяет сваривать кольцевые швы при этом сварочный трактор выступает в роли подвесной головки.

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Напряжение питающей сети, (В)	380 ± 15%
Диаметр покрытого электрода ММА, (мм)	1,6 - 7,0
Диаметр проволоки, (мм)	2,0 - 5,0
Напряжение холостого хода, (В)	80
Диапазон сварочного тока SAW/MMA, (А)	30 - 1000
ПВ при максимальном токе SAW /MMA, (%)	100
Габариты источника питания (Д х Ш х В), (мм)	680x350x960
Вес источника питания, (кг)	90

GROVERS LASER MAX-1500W



Обладает следующими возможностями сварки:

- Нержавеющая сталь/углеродистая сталь/конструкционная сталь: толщина до 5 мм
- Алюминий: толщина до 3 мм
- Оцинкованный лист: толщина до 2 мм

Позволяет очищать поверхность - 20 мм F150 / 40 мм F400 / 60мм F600 / 120мм F800

Резка металла в пределах:

- Углеродистая сталь ≤ 4 мм
- Нержавеющая сталь ≤ 3 мм
- Алюминий ≤ 2 мм

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Выходная мощность	1500 Вт
Длина волны	1080 нм ±3
Питание	220 ±15% В, 50 Гц
Фокус	120/150 мм
Фокус коллиматора	60 мм
Сварочный шов	0,2-5 мм
Вес пистолета	0.8 кг
Охлаждение	Водяное
Рабочий газ	Алюминий (Al) - Аргон (Ar) Нержавеющая сталь (AISI 302)- Азот (N2) Черный металл (Fe) - воздух / аргон (Ar)
Габариты	1040x640x1017мм
Вес	170 кг

GROVERS LASER MAX-2000W



Обладает следующими возможностями сварки:

- Нержавеющая сталь/углеродистая сталь/конструкционная сталь: толщина до 6 мм
- Алюминий: толщина до 5 мм
- Оцинкованный лист: толщина до 4 мм

Позволяет очищать поверхность - 20 мм F150 / 40 мм F400 / 60мм F600 / 120мм F800


Резка металла в пределах:

- Углеродистая сталь ≤ 5 мм
- Нержавеющая сталь ≤ 4 мм
- Алюминий ≤ 4 мм

ссылка на сайт

Наименование	Значение
Выходная мощность	2000 Вт
Длина волны	1080 нм ±3
Питание	220 ±15% В, 50 Гц
Потребляемая мощность, (кВт)	9
Толщина свариваемых металлов, (мм)	0,5–6,0
Толщина резки, (мм)	0,5–5,0
Применяемый защитный газ	аргон, азот
Давление защитного газа, (МПа)	сварка >0,3 / резка 0,4–0,7
Охлаждение	Жидкостное
Габариты	1040x640x1017мм
Вес	170 кг

СКЛАДЫ

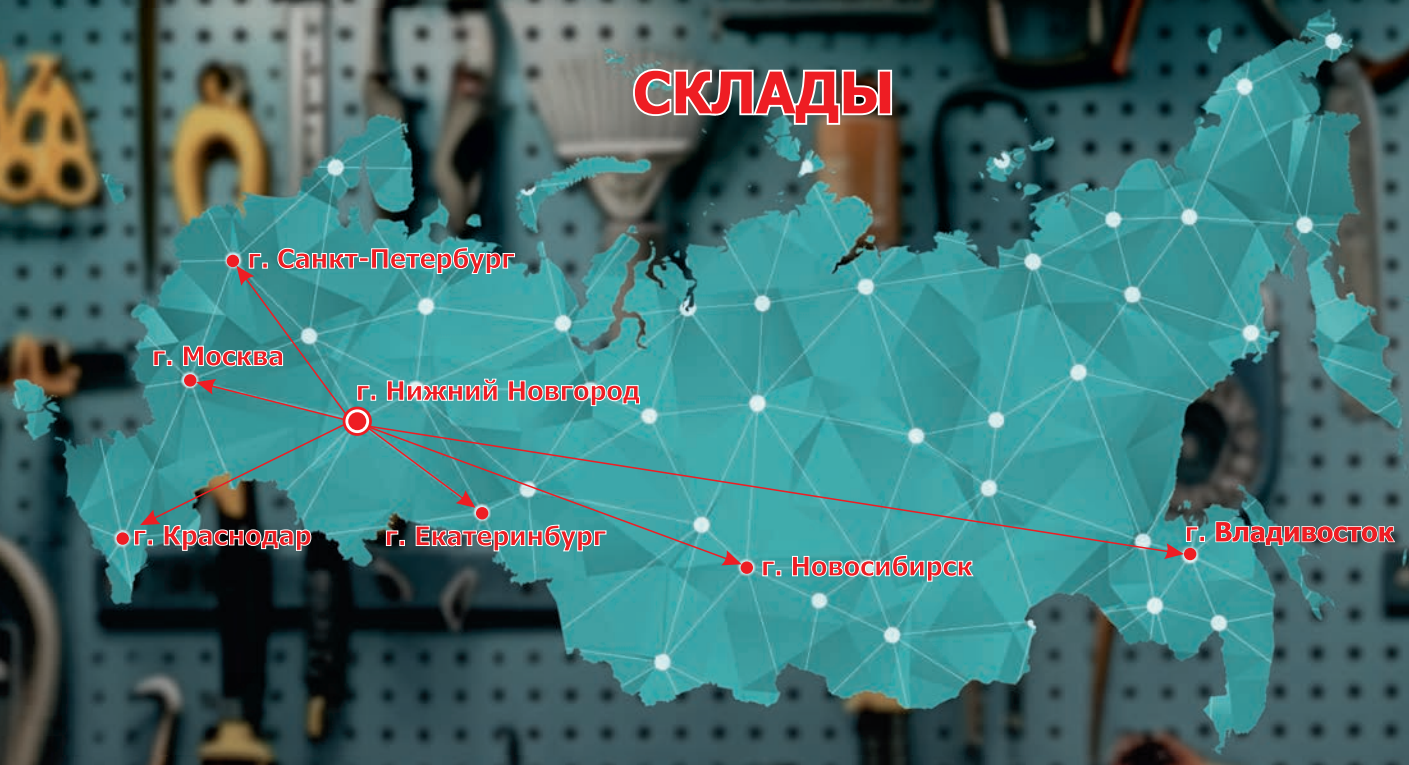

Алматы
Альметьевск
Архангельск
Астрахань
Барнаул
Белгород
Благовещенск
Борисоглебск
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владимир
Волгоград
Вологда
Воронеж
Гродно
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Керчь
Киров
Коряжма
Краснодар
Красноярск
Курск
Липецк
Магас
Магнитогорск
Минск
Москва
Мурманск
Набережные Челны
Нерюнгри
Нижнекамск
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Омск
Орел
Оренбург
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Санкт-Перербург
Саранск
Саратов
Севастополь
Северодвинск
Симферополь
Смоленск
Ставрополь
Сургут
Тамбов
Тверь
Тула
Тюмень
Уссурийск
Уфа
Ухта
Чебоксары
Челябинск
Шымкент
Южно-Сахалинск
Ярославль

СКЛАДЫ:
г. Краснодар
г. Москва
г. Екатеринбург
г. Новосибирск
г. Нижний Новгород
г. Санкт-Петербург
г. Владивосток

GROVERS

603089, г. Н.Новгород
ул. Республиканская, 24
тел.: +7(831) 2-808-353
www.grovers.ru